

Qualidade SBR



Descrição	Folha de Borracha com adição de elementos de reforço
Densidade	1,5 Gramas / Cm3
Dureza	65° Shore (+- 5)
Rotura	50 Kp
Temperatura	-15° C a +90° C
Alongamento	250%
Cor	Negra

Qualidade SBR C/Tela




Descrição	Folha de Borracha com adição de reforço têxtil
Densidade	1,5 Gramas / Cm3
Dureza	65° Shore (+- 5)
Rotura	50 Kp
Temperatura	-15° C a +90° C
Alongamento	250%
Cor	Negra

Medidas Disponíveis Qualidade SBR e SBR com Tela


Espessura (mm)	Altura (Mts)	Comprimento (Mts)
1,5	1,40	10
2	1,40	10
3	1,40	10
4	1,40	10
5	1,40	10
6	1,40	10
8	1,40	10
10	1,40	5
10	1,40	10

Qualidade Nitrile (NBR)

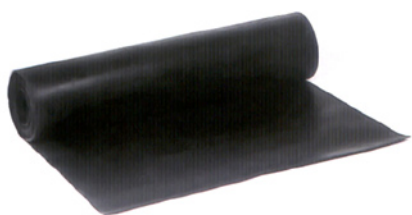

Descrição	Folha de Borracha especialmente fabricada à base de NBR. Indicada para contacto directo com óleos, massas e bases alcalinas.
Densidade	1,5 Gramas / Cm3
Dureza	65° Shore (+- 5)
Rotura	60 Kp
Temperatura	-20° C a +120° C
Alongamento	250%
Cor	Negra

Qualidade Anti Abrasiva

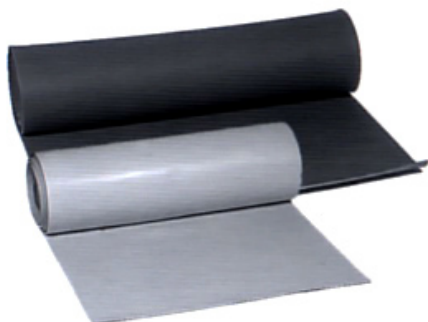

Descrição	Folha de Borracha de excelente qualidade, indicada para trabalhos onde é requerida alta resistência mecânica assim como para aplicações abrasivas em geral.
Densidade	1,2 Gramas / Cm3
Dureza	50° Shore (+- 5)
Rotura	130 Kp
Temperatura	-25° C a +100° C
Alongamento	400%
Cor	Negra

Crepe



Descrição	Folha de Borracha Natural para uso geral. Excelentes propriedades mecânicas e alta resistência a abrasão.
Densidade	1,2 Gramas / Cm3
Dureza	40° Shore (+- 5)
Rotura	150 Kp
Temperatura	-55° C a +100° C
Alongamento	600%
Cor	Castanha

Medidas Disponíveis Qualidade Crepe


Espessura (mm)	Altura (Mts)	Comprimento (Mts)
1	1,40	10
2	1,40	10
3	1,40	10
4	1,40	10
5	1,40	10
6	1,40	10
8	1,40	10
10	1,40	5

Pavimento Moeda



Descrição	Pavimento de Borracha com superfície Gravado Moeda anti deslizante para aplicações em espaços públicos.
Densidade	1,45 Gramas / Cm3
Dureza	65° Shore (+- 5)
Rotura	60 Kp
Temperatura	-10° C a +90° C
Alongamento	250%
Cor	Negra / Vermelha / Verde

Pavimento Checker

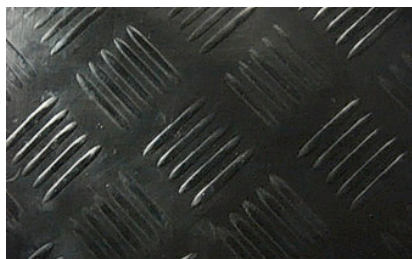


Descrição	Pavimento de Borracha com relevos transversais de alto poder anti deslizante.
Densidade	1,45 Gramas / Cm3
Dureza	65° Shore (+- 5)
Rotura	60 Kp
Temperatura	-10° C a +90° C
Alongamento	250%
Cor	Negra



Pavimento Raiado Fino





Descrição	Pavimento de Borracha com relevo raiado fino anti deslizante apropriado para aplicações em veículos onde se pretenda uma superfície anti deslizante.
Densidade	1,45 Gramas / Cm3
Dureza	65° Shore (+- 5)
Rotura	60 Kp
Temperatura	-10° C a +90° C
Alongamento	250%
Cor	Negra

Pavimentos Decorativos


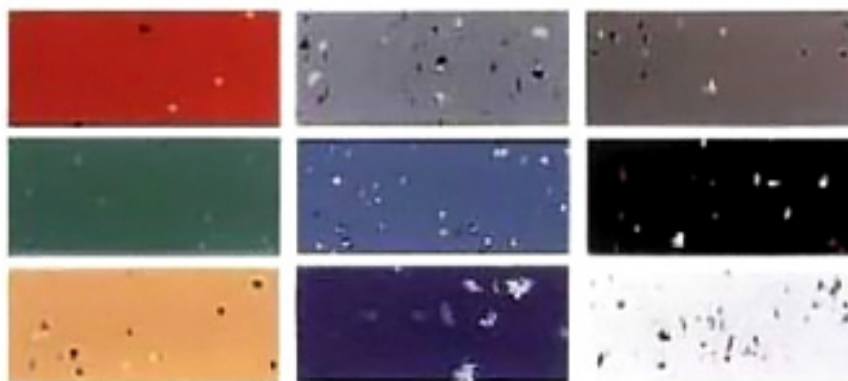


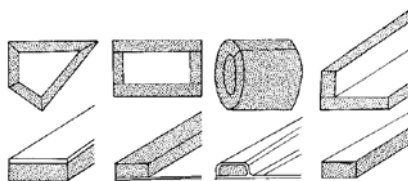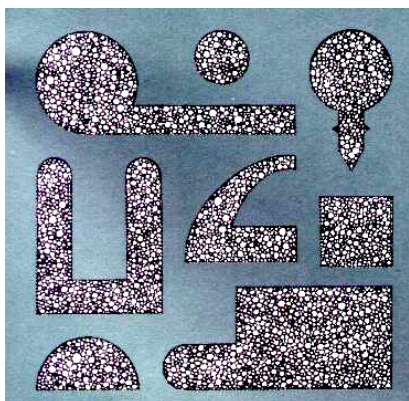

Perfis de borracha esponjosa, forneça-nos o seu desenho, nós fabricamos .

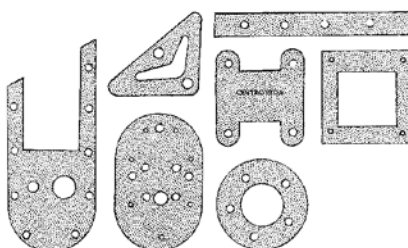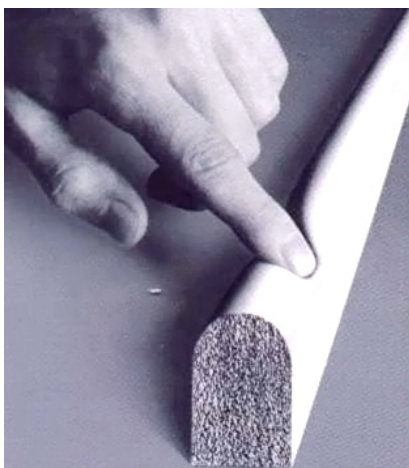

Juntas em Borracha, nas qualidades: Nitrile, Silicone, Epdm, Viton e Anti-tóxica

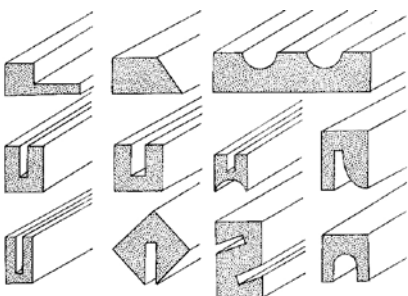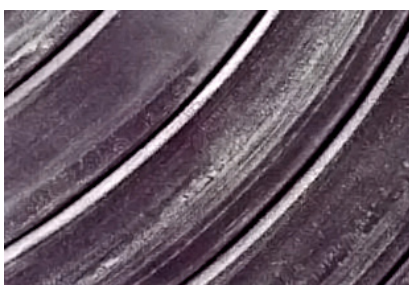

Perfis compactos com dureza até 90 SHORE .

