


Tipo DBM	Para montagem em pistão de monobloco
Material	Borracha nitrílica e anéis em termoplástico
Pressão de trabalho	Até 300 Kg cm <sup>2</sup>
Velocidade linear	0,3 m/s

Tipo DB	Para montagem em pistão de duas partes
Material	Borracha nitrílica com tela
Pressão de trabalho	Até 500 Kg cm <sup>2</sup>
Velocidade linear	0,3 m/s

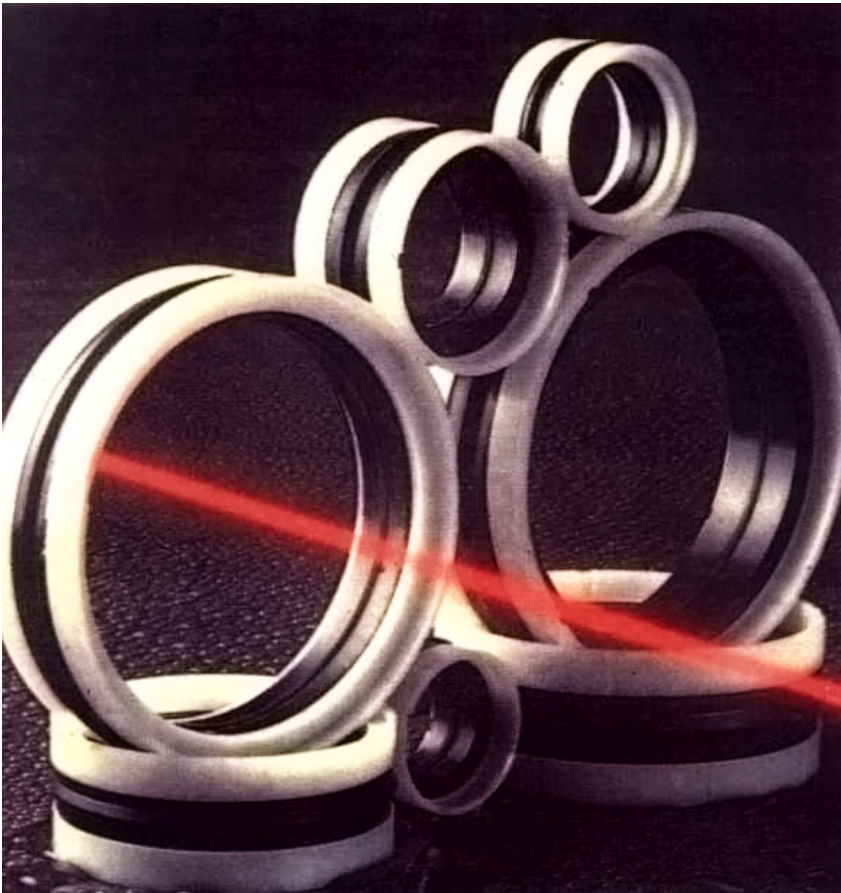

<b>Tipo DPS</b>	<b>Destina-se à montagem em pistão de monobloco</b>
Material	Borracha sintética nitrílica reforçada com tela e anéis guia em termoplástico
Pressão de trabalho	Até 350 Kg cm <sup>2</sup>
Velocidade linear	0,5 m/s

<b>Tipo DPC</b>	<b>Destina-se à montagem em pistão de duas peças</b>
Material	Borracha sintética nitrílica reforçada com tela e anéis guia em termoplástico
Pressão de trabalho	Até 350 Kg cm <sup>2</sup>
Velocidade linear	0,5 m/s



Tipo DSM	
Material	Borracha nitrílica com tela
Pressão de trabalho	Até 700 Kg cm <sup>2</sup>
Velocidade linear	0,5 m/s