


CAVILHAS ELASTICAS DIN1481



MATERIAL	Dureza	Acabamento Superficial
AÇO MOLA CK67 - CK75 - 55Si7	Dureza 420-545 HV	Lubrificado ZINCADO

NOTA: Possibilidade de fornecer em aço inox mediante encomenda

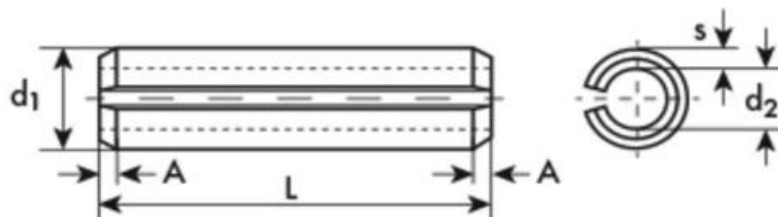

DIAMETRO - d ₁	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5
d1 _{max}	1,30	1,80	2,40	2,90	3,50	4,00	4,60	5,10	5,60
d1 _{min}	1,20	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,40	4,90	5,40
d ₂	0,80	1,10	1,50	1,80	2,10	2,30	2,80	2,90	3,40
A _{max}	0,35	0,45	0,55	0,60	0,70	0,80	0,85	1,00	1,10
A _{min}	0,15	0,25	0,35	0,40	0,50	0,60	0,65	0,80	0,90
s	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	1,00	1,00

DIAMETRO - d ₁	6	8	10	12	13	14	16	18	20
d1 _{max}	6,70	8,80	10,80	12,80	13,80	14,80	16,80	18,90	20,90
d1 _{min}	6,40	8,50	10,50	12,50	13,50	14,50	16,50	18,50	20,50
d ₂	4,00	5,50	6,50	7,50	8,50	8,50	10,50	11,50	12,50
A _{max}	1,40	2,20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	3,40
A _{min}	1,20	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00
s	1,20	1,50	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00